1.7

細径MAケーブル
Small O.D. MA cable

インタフェースケーブル
Interface cables

20276-SB（MA）LF
2990-SB（MA）LF

RoHS対応品

●定格 Rating　80℃, 30V
●規格 Standard　UL 758
●日立標準仕様書 Hitachi specification：SP23-90850B（20276），SP23-90856B（2990）

特　長

1. 当社標準MAケーブルに対して細径化，軽量化が可能です。
2. I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。

Features

1. Smaller O.D. and lighter than standard MA cable.
2. Available for use with I.D.C. connectors.

用　途

コンピュータ，周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用（クラス2回路用）。
セントロ，RS-232C対応。

Application

Internal wiring or external interconnection for computer and peripheral equipment. (Class 2 circuits)
Centronics, RS-232C compliant.

構造・性能　Construction, Properties

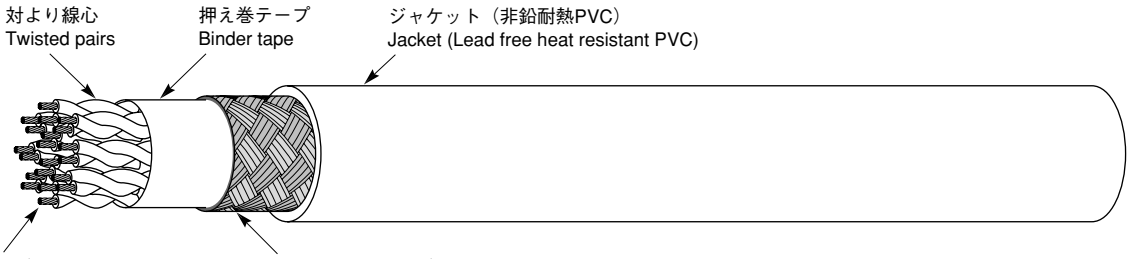

20276-SB（MA）

対数 No. of pairs	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		編組 Braid	ジャケット Jacket		標準長 Unit length (m)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	材質 Material	外径 Dia. (mm)	密度 Coverage (%)	外径 Dia. (mm)	色相 Color		
10	28	7/0.127	0.38	非鉛照射架橋PVC Lead free irradiated cross-linked PVC	0.58	85以上 Min.85	6.0	サンドベージュ Sand beige	200	54
14							6.7			67
18							7.2			79
20							7.6			85
25							8.1			100
34							9.0			126
40							9.5		100	142
50							10.4			170

Note　線心識別　Core identification；ドットマーク　Dot marked（P245 Code 2）

2990-SB（MA）

対数 No. of pairs	導体 Conductor			絶縁体 Insulation		編組 Braid	ジャケット Jacket		標準長 Unit length (m)	概算質量 Approx. mass (kg/km)
	AWG サイズ Size	構成 Stranding (No./mm)	外径 Dia. (mm)	材質 Material	外径 Dia. (mm)	密度 Coverage (%)	外径 Dia. (mm)	色相 Color		
14	30	7/0.102	0.30	非鉛耐熱PVC Lead free heat resistant PVC	0.62	85以上 Min.85	6.8	サンドベージュ Sand beige	200	64
25							8.3			94
30							8.8			108
34							9.2			116
40							9.8		100	130
50							10.7			156

Note　線心識別　Core identification；ドットマーク　Dot marked（P245 Code 1）

備考

1. 電気特性
　最大導体抵抗（at 20℃）：28AWG：246Ω/km
　　：30AWG：361Ω/km
　最小絶縁抵抗（at 20℃）：10MΩ一km
　耐電圧：A.C.500V/1min.
2. 荷姿：たば
※対数により在庫しています。

■品名略号（例）
UL20276-SB（MA）25P×28AWG（7/0.127）LF
UL2990-SB（MA）　25P×30AWG（7/0.102）LF

■品名コード：14S（20276），12S（2990）

Note

1. Electrical properties
　Max. conductor resistance (at 20℃) : 28AWG : 246Ω/km
　　: 30AWG : 361Ω/km
　Min. insulation resistance (at 20℃)　: 10MΩ-km
　Dielectric withstanding voltage : A.C.500V/1min.
2. Packing : coil
※Some stocks are available.

◆Ordering description (ex.)
UL20276-SB (MA) 25P×28AWG (7/0.127) LF
UL2990-SB (MA)　25P×30AWG (7/0.102) LF

◆Product I.D. : 14S (20276), 12S (2990)